


Einbau-Massblatt für Seiten-Sectional-Tore

Normstahl
GARAGE DOORS

Der Einbau des Tores sollte in die fertig verputzte Garage erfolgen.
Der Bodenbelag (z. B. Estrich) wird erst nach der Tormontage aufgebracht.
Wichtig: Alle Masse, die Sie angeben, müssen Fertigmasse in mm sein.

Achtung: Höhenmasse immer ab Oberkante fertiger Fussboden angeben (s. Zeichnungen)!

Konstruktionsgrößen legt nach den von Ihnen gelieferten Angaben die Firma NORMSTAHL fest. Lieferzeit beginnt nach Klarstellung der Details.

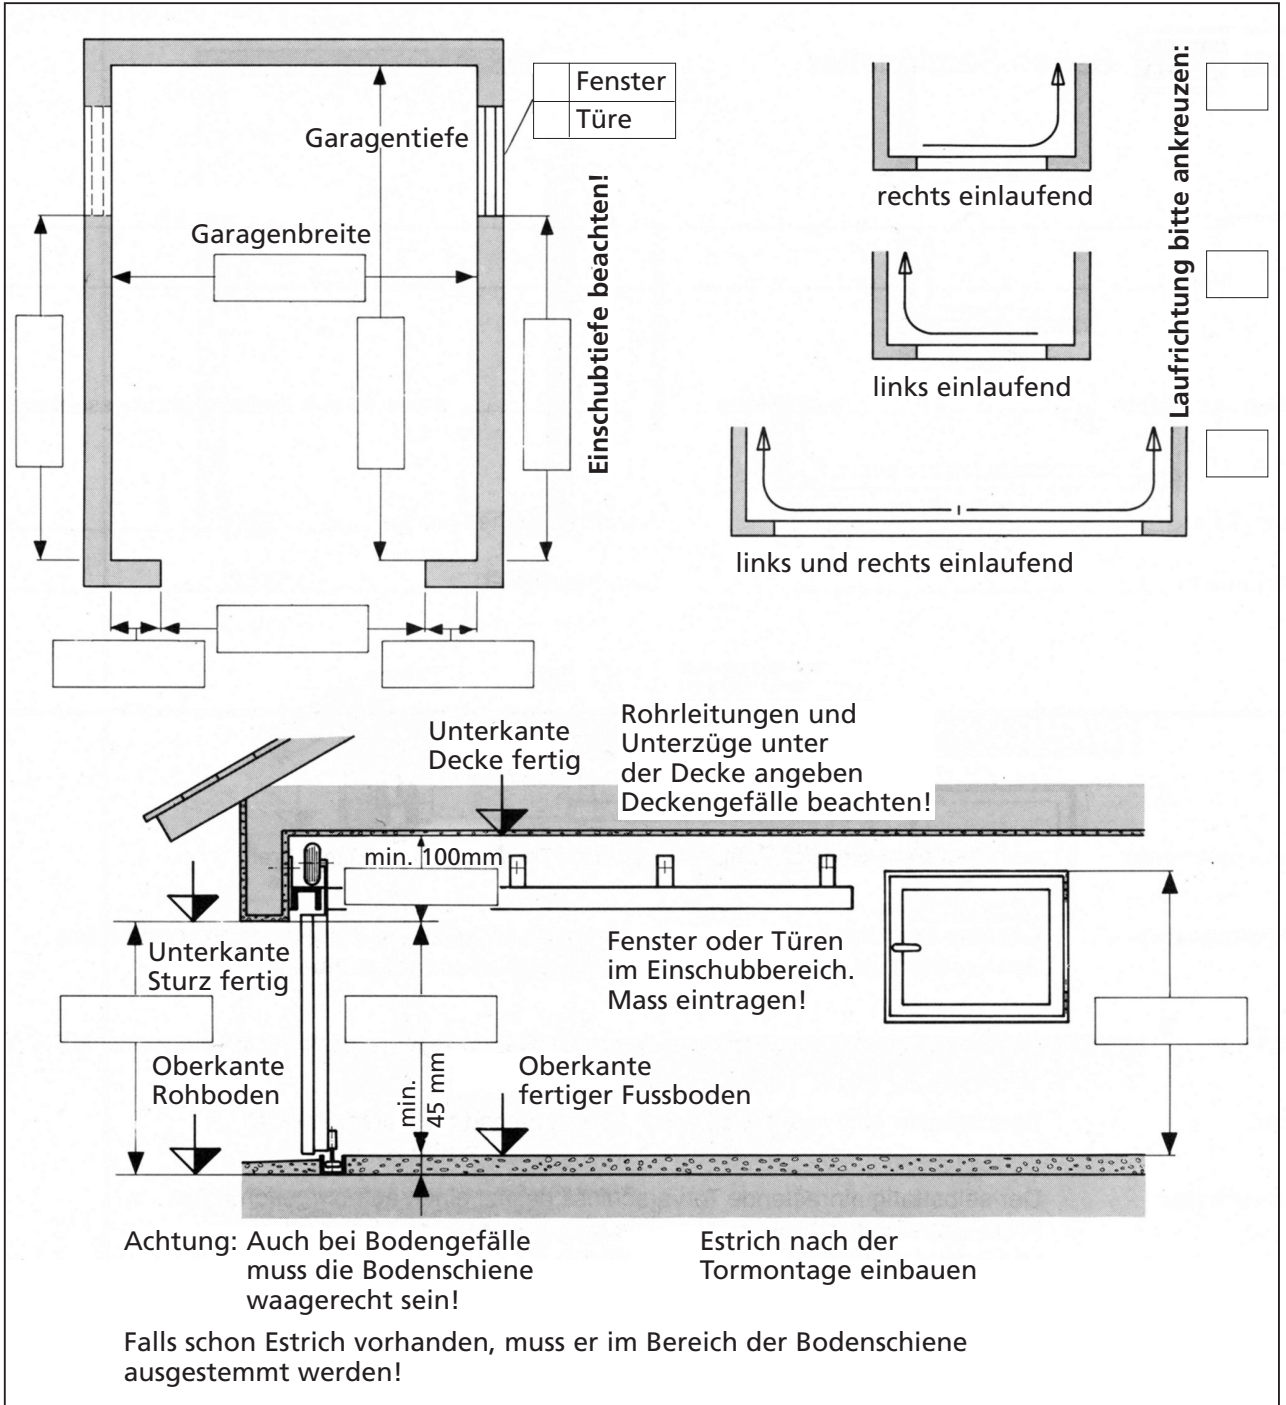

Bitte die zutreffenden weissen Felder ausfüllen

Kunden-Adresse: _____ Tor-Stückzahl: _____ Tor-Ausführung: _____

_____ Anzahl Sektionen: _____

_____ Sonstige Angaben: _____

Tel.: _____

Händler-
Stempel:

Einbaumasse mit der Baustelle verglichen und zur Fertigung freigegeben:

Datum: _____ Unterschrift: _____

Normstahl
GARAGE DOORS

Normstahl Schweiz AG
Industriestrasse 1
CH-9462 Montlingen

Tel. 071 763 97 97
Fax 071 761 27 90
E-Mail info@normstahl.ch