


**Wichtig:** Alle Masse, die Sie angeben, müssen Fertigmasse in mm sein.  
Sind die erforderlichen Abstände im Bauwerk nicht vorhanden, ist der Ausgleich durch Einbau von Blenden und Profilen möglich.

**Achtung:** Höhenmasse immer ab Oberkante fertiger Fussboden angeben (s. Zeichnungen)!

Konstruktionsgrößen legt nach den von Ihnen gelieferten Angaben die Firma NORMSTAHL fest. Lieferzeit beginnt nach Klarstellung der Details.

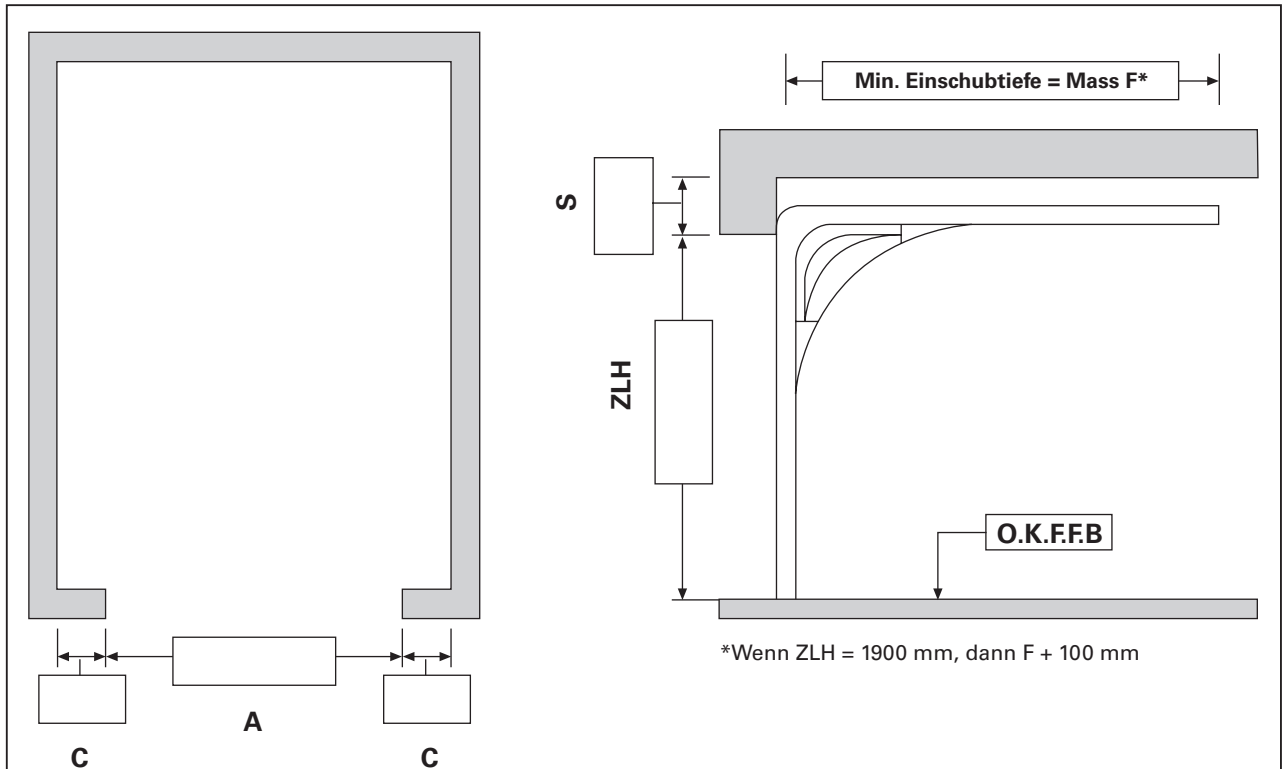

		C	S, ohne Antrieb	S, mit Antrieb	F, ohne Antrieb
Zugfeder Normalsturz		80	150	150	ZLH + 700
Zugfeder Niedrigsturz-Umlenkung		120	100	** 120	ZLH + 750
Torsionsfeder Normalsturz		80	200	200	ZLH + 700
Torsionsfeder Niedrigsturz-Umlenkung		80	100	** 120	ZLH + 800

\*\* 120 mm ohne Aussengriff, 140 mm mit Aussengriff

**Bitte die zutreffenden weissen Felder ausfüllen**

Kunden-Adresse: \_\_\_\_\_ Tor-Stückzahl: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Tor-Ausführung: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Sonstige Angaben: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Händler-Stempel: \_\_\_\_\_  
 Einbaumasse mit der Baustelle verglichen und zur Fertigung freigegeben:  
 Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_